SIEMENS

Digital factory **USO INTERNO**

2016/1.4/46 **Data: 5.2.16**

PLC: DP

Nuovi moduli ET200MP-F

Sono disponibili alla vendita i moduli SAFETY per l'ET200MP:

- ET 200MP, F-DI 16X24VDC : 6ES7526-1BH00-0AB0
- ET 200MP, F-DQ 8X24VDC 2A PPM : 6ES7526-2BF00-0AB0

Breve descrizione delle funzionalità dei nuovi moduli inseriti a catalogo:

Moduli	Descrizione
F-DI 16X24VDC	• 16 Ingressi (SIL2/Cat.3/PLd) o 8 ingressi (SIL3/Cat.4/PLe) • Valutazione del sensore (1oo1) e (1oo2) • Indirizzo Safety via elemento di codifica (NO DIP-switch for F-Adresses) 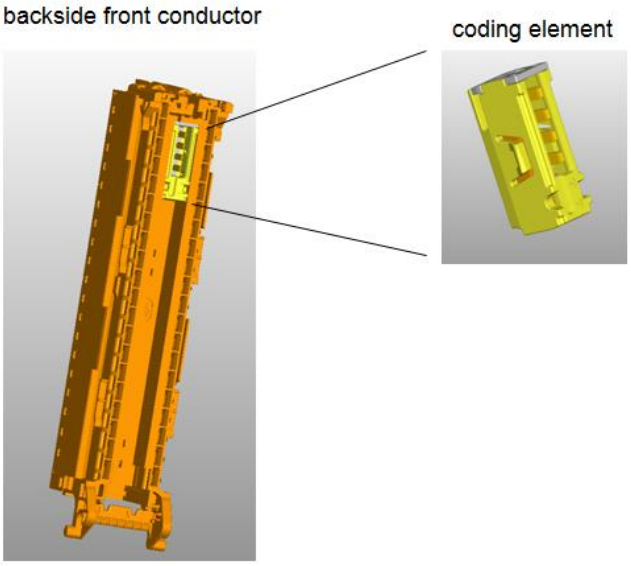 • Passivazione del canale e del modulo • SW richiesto: Safety Advanced V13 SP1 + HSP0086 • Nuovi parametri: estensione impulso e chatter monitoring • 4 gruppi di canali con 4 canali ciascuno • Possibile alimentazione di sensori esterni • Manuale:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109482426
F-DQ 8X24VDC 2A PPM	• 8 uscite in 2 gruppi di canali (SIL 3 / Cat.4 / PLE) • Regolabile (per modulo) : PM o PP commutazione • 2A Corrente di uscita per output • Passivazione del canale e del modulo • Manuale:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109482427

Vi ricordo che per questi moduli (come per tutta la famiglia ET200MP) è possibile scegliere tra il connettore con morsetto a vite o a tecnica Push-In

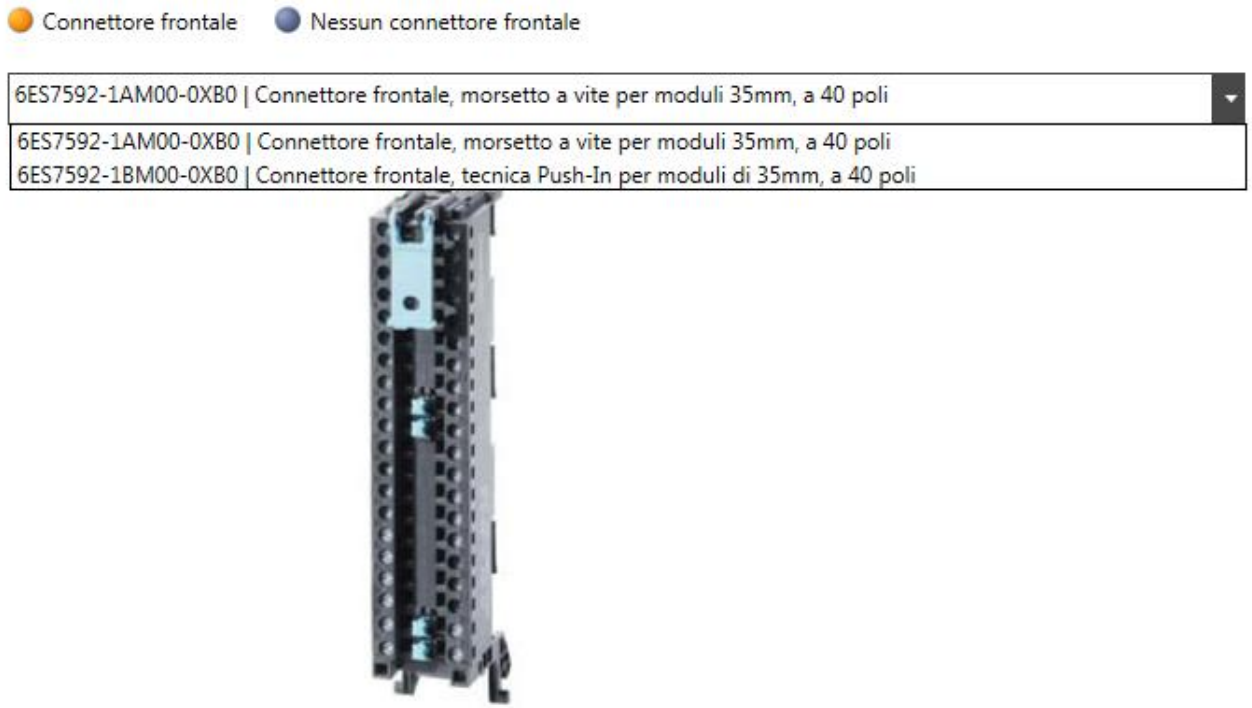

Nella Tabella1 sono riportati i codici di ordinazione dei nuovi moduli con relativo prezzo di listino e classe di sconto.

Codice d'ordine	Descrizione			Pezzi
Moduli				
6ES7526-1BH00-0AB0	F-DI 16X24VDC			1
6ES7526-2BF00-0AB0	F-DQ 8X24VDC 2A PPM			1

Tabella1

Product Manager