

SIEMENS



Digital factory

USO ESTERNO

Nr.2015/2.1/16

Data: 7.7.15

HMI : PANELS

Benestare alla vendita Mobile Panels 2nd Generation

Si comunica che sono stati ufficialmente rilasciati alla vendita i **Mobile Panels di seconda generazione a 7" e 9" (sia in versione normale che modello F con fungo di emergenza)** che vanno a rinnovare sia a livello di design e funzionalità la linea attuale (basata su MP177/277)

I nuovi pannelli Mobile di seconda generazione essendo basati su Comfort Panels ne ereditano tutte le funzionalità e prestazioni (allarmi, ricette, archivi, scripts, ecc) hanno un display touch di ultima generazione wide screen a 16 milioni di colori completamente dimmerabile oltre pulsanti fisici laterali liberamente programmabili.


Disponibili inizialmente nei formati 7", 9" (successivamente il modello a 4" andrà a completare la famiglia Mobile) solo con connessione via cavo tramite Profinet.

I pannelli sono configurabili con WinCC V13 SP1 update 3 o superiore, per la gestione dei componenti di sicurezza (arresto di emergenza e tasto di consenso) su PROFIsafe è necessario utilizzare Step7 Safety Advanced V13 SP1 update 3 o superiore.

I Mobile Panels versione F includono il pulsante di arresto/emergenza che ha la particolarità di attivarsi (colore rosso) esclusivamente quando il pannello operatore mobile è effettivamente collegato ad un circuito di sicurezza.



La gestione dei componenti di sicurezza puo' essere effettuata sia via hardware che via software (Profisafe)

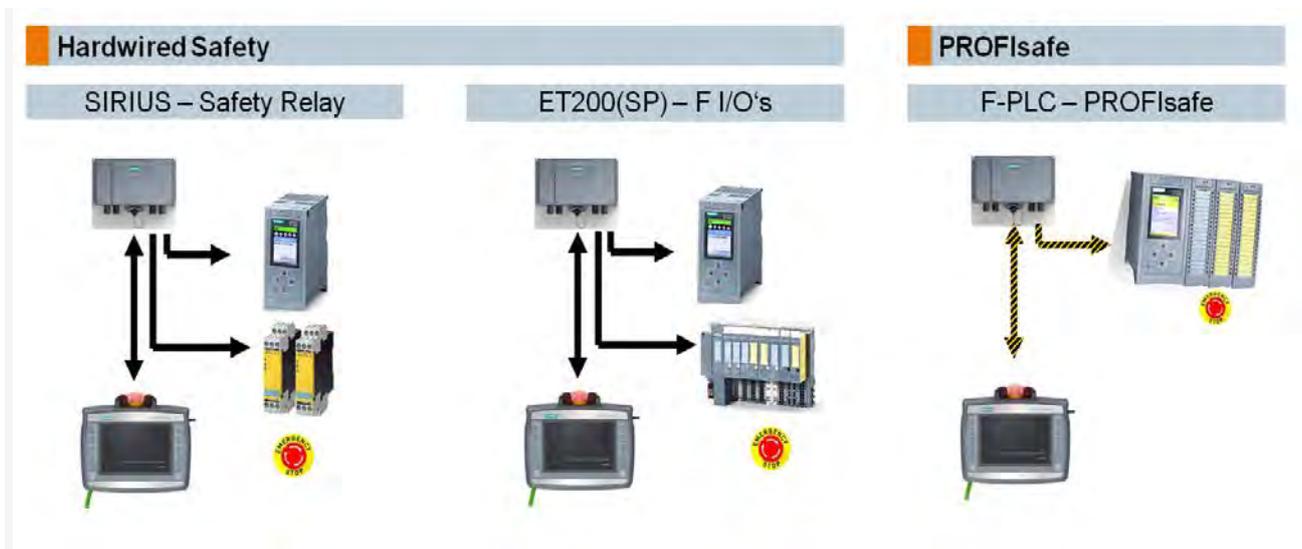

Se le funzioni di sicurezza sono progettate con il pacchetto opzionale “Step7 Safety Advanced” con un pannello KTP700F oppure KTP900F e' garantito un funzionamento Fail-safe secondo SIL 3 o Performance Level e e Categoria 4.

Caratteristiche principali dei Mobile Panels 2nd generation:

- migliori prestazioni
- display widescreen 7” e 9” (+ 40% di area grafica a disposizione)
- variante con/senza pulsante di emergenza
- nuova scatola di connessione compatta ad ingombro ridotto
- nuovo design industriale robusto e' in grado di sopportare cadute fino a 1,2 metri.

Dati di ordinazione :

Mobile Panels versione standard (senza fungo di emergenza e senza tasto di abilitazione)	Descrizione	Numero di ordinazione	
	KTP700 Mobile	6AV2125-2GB03-0AX0	
	KTP900 Mobile	6AV2125-2JB03-0AX0	
Mobile Panels versione F (con fungo di emergenza e con tasto di abilitazione)	Descrizione	Numero di ordinazione	
	KTP700F Mobile	6AV2125-2GB23-0AX0	
	KTP900F Mobile	6AV2125-2JB23-0AX0	

Connection box	Descrizione	Numero di ordinazione	
	Standard	6AV2125-2AE13-0AX0	
	Advanced (a differenza del modello Standard consente la chiusura automatica del circuito di emergenza)	6AV2125-2AE23-0AX0	

Accessori	Cavo connessione Lunghezza	Numero di ordinazione	
	2 metri	6AV2181-5AF02-0AX0	
	5 metri	6AV2181-5AF05-0AX0	
	8 metri	6AV2181-5AF08-0AX0	
	10 metri	6AV2181-5AF10-0AX0	
	15 metri	6AV2181-5AF15-0AX0	
	20 metri	6AV2181-5AF20-0AX0	
	25 metri	6AV2181-5AF25-0AX0	
	Supporto a muro	6AV2181-5AG80-0AX0	

Distinti saluti

Product Manager
SIMATIC Panels