


SIEMENS

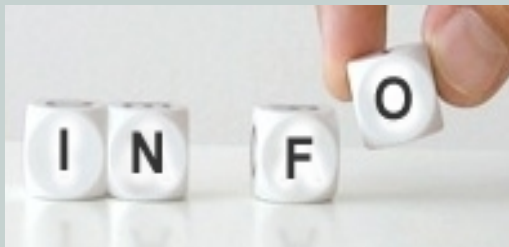

Industry Automation

USO ESTERNO

Nr. 2011/1.1/26

Data: 22.7.11

PLC: MICRO AUTOMAZIONE

Abilitazione alla vendita LOGO!0BA7

Questa info annulla e sostituisce la 2011/1.1/25

Da subito sono ordinabili le due nuove unità di LOGO! presentate alla fiera di Hannover 2011: **LOGO!0BA7 12/24RCE** e **LOGO!0BA7 230RCE**.

Le due nuove unità si aggiungono alle unità base 0BA6 già esistenti.

Il LOGO!Soft Comfort V7 sostituisce l'attuale SoftComfort versione V6.1.

Le novità più importanti delle nuove unità:

- interfaccia Ethernet
- scheda SD standard o Memory Card SIMATIC
- registrazione dei dati sulla memoria interna o sulla scheda SD
- possibilità di rete master/master(max.8 unità) o master/slave(1+7)
- possibilità di collegamento ai controllori PLC Simatic Simatic Panel e PC(OPC Server), basato sul protocollo S7 Ethernet
- macro (funzioni definite dall'utente) con LOGO!Soft Comfort V7
- 400 blocchi funzionali
- 16 marker analogici
- 64 morsetti aperti
- 8 shift-registers

Nuove funzioni:

orologio astronomico,
filtro analogico,

calcolo valore medio,
calcolo valore min/max
cronometro

I moduli di espansione ed il LOGO! TD sono perfettamente compatibili con il LOGO! 0BA6 (LOGO! TD se montato su LOGO! 0BA7 ha le stesse funzionalità di LOGO! 0BA6)

LOGO! Soft Comfort V7

Le novità più importanti:

Funzioni di diagnostica

Miglioramento dei commenti al programma es:

simboli,grassetto,allineamento,importa/esporta dei nomi degli I/O da/a Excel,la selezione delle funzioni.

tastiera virtuale per testi di segnalazione.

Compatibile con tutte le vecchie versioni del programma

Macro (funzioni definite dall'utente) inclusi : commenti,i nomi di connessione.

La password e trasferimento dei parametri

network parametrizzazione inclusa simulazione

display messaggi di testo durante il test online

Compatibilità

I programmi generati con i vecchi moduli base funzionano sulla base LOGO! 0BA7 senza nessuna modifica.

RS232, USB e Ethernet sono protocolli di programmazione , RS232 e USB fino a 0BA6 Ethernet per 0BA7

Informazioni per l'ordinazione

Nr. ordine.	Prodotto	Descrizione		
6ED1 052-1FB00-0BA7	LOGO! 230RCE	8 DI (115/230V) / 4 DO (relay)		
6ED1 052-1MD00-0BA7	LOGO! 12/24RCE	8 DI (of which 4 AI) / 4DO (relay)		
6ED1 058-0BA02-0YA1	LOGO! Soft Comfort V7	DVD; da Win98 fino a Windows7		
6ED1 058-0CA02-0YE1	LOGO! Soft Comfort V7 Upgrade	DVD; da Win98 fino a Windows7		