


Microautomazione A&D - AS

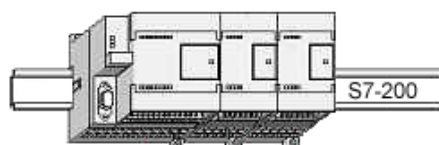

Tecnica di comando.... tutto incluso

INFO

Nr.:2008/018/1.3

Data: 24.4.08

AMPLIAMENTI ANALOGICI COMPATTI EM 231 4 ingressi analogici per RTD (PT100/200/1000/10000 NI100/120/1000)

E' disponibile il nuovo modulo per sensori di temperature RTD, con 4 ingressi analogici. Ha lo stesso ingombro del modulo da 2 ingressi analogici.

| | |
|--|---|
| Prodotto | EM231 RTD, 4 ingressi analogici |
| MLFB | 6ES7 231-7PC22-0XA0 |
| Dimensioni (W, H, D) | 71.2mm, 80mm, 62mm |
| Alimentazione e assorbimenti: | 5V DC (backplane bus): 87mA 24V DC: 60mA |
| No.canali ingresso | 4 |
| Tipi di sensori | Platino (Pt), Rame (Cu), Nickel (Ni) |
| Risoluzione: Temperatura | 0.1 °C o 0.1°F 15 bit più segno |
| Accuratezza: Errore Ripetibilità | 0.1% FS (misurazione di resistenza) 0.05% FS |

MLFB: 6ES7 231-7PC22-0XA0